


UNii Alarmsysteem

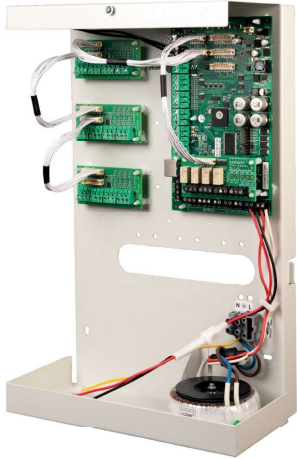

FEATURES & BENEFITS

- + Modulaire Grade 3 alarmsysteem gebaseerd op één hardware
- + Standaard 8 ingangen en uitbreidbaar tot max. 512 ingangen
- + Maximaal 64 draadloze detectoren (Grade 2)
- + 16 keypads, 32 secties, 16 lezers
- + Gebruikers (tag's/pincodes): UNii 32 = 50, UNii 128 = 1000, UNii 512 = 2000
- + Automatische detectie van buscomponenten
- + Veilige DESFire EV2 lezer
- + Taal instelbaar per gebruiker
- + Geïntegreerde IP kiezer
- + 4G backup (enkel of dubbel uitgevoerd)
- + 2e RS-485 bus
- + Redundante configuratie voor optimale zekerheid
- + Centrales koppelbaar in clusters, tot max. 4.096 ingangen
- + Bediening d.m.v. mySmartControl app (iOS en Android)
- + Ontwikkeld, geproduceerd en ondersteund in Nederland

De UNii is een hybride systeem, waardoor deze met zowel bedrade als draadloze detectoren te gebruiken is. De UNii is beschikbaar in een uitvoering voor 32, 128 of 512 ingangen. De centrale is gebaseerd op één hardware waardoor het aantal ingangen van de 32 en 128 varianten te upgraden is zonder dat de hardware vervangen hoeft te worden. Standaard is de centrale voorzien van 8 ingangen die eenvoudig uit te breiden is tot 32. In vele opzichten is de UNii modulair: een extra RS-485 bus, redundantie, centrales koppelen in clusters tot 4.096 ingangen, backup doormelding via 4G etc.

Modulair

De UNii kenmerkt zich met name door de modulaire opbouw. Met één hardware is het mogelijk om het alarmsysteem aan te passen op de wensen van de klant. Zo zijn ingangen eenvoudig uit te breiden naar 128 of 512 ingangen en kunnen diverse modules aan de configuratie worden toegevoegd. Extra functies kunnen worden vrijgegeven door middel van licenties. Denk hierbij aan redundancies, clusters of specifieke integraties.

Slim

Een alarmsysteem hoeft niet ingewikkeld te zijn. De UNii is zo ontworpen dat deze in korte tijd geïnstalleerd kan worden. De unieke behuizing maakt plaatsing over (bestaande) leidingwegen mogelijk. De buscomponenten worden automatisch herkend waardoor het instellen van adressen achterwege kan blijven. De programmering gaat eenvoudig met UNii manager software. Tevens kan een UNii centrale op afstand vanuit de browser worden beheerd met UNii online.

Maar er is meer...

De standaard centrale kan met een tweede centrale gekoppeld worden waardoor de installatie redundant wordt uitgevoerd. Bij een breuk in de buslijn nemen beide centrales het overgebleven deel van de bus over. Valt één centrale uit dan neemt de ander de volledige configuratie over. 100% zekerheid op basis van dezelfde hardware. Behoeft er meer dan 512 ingangen? Plaats de centrales dan in een cluster dat zich als één systeem gedraagt.